



TECNOLOGIA NEL CALORE DAL 1959

COMBI-TECH® R2K

ISTANTANEE

POTENZA - 24 / 28 / 34 kW

CALDAIE A CONDENSAZIONE ISTANTANEE CON SISTEMA
BREVETTATO COMBI-TECH® 100% MADE IN RADIANT.
ELEVATE PRESTAZIONI, CONSUMI RIDOTTI E MAGGIOR RISPARMIO.

CONDENSAZIONE

SUPER BONUS

110%

PARTECIPA

ECO BONUS

50%

DETRAZIONE

ECO BONUS

65%

DETRAZIONE

CLASSE VI



**SISTEMA
BREVETTATO**



ITALIANI DA SEMPRE



ISTANTANEE COMBI-TECH® R2K

SUPER BONUS
110%
PARTECIPA


ECO BONUS
50%
DETRAZIONE


ECO BONUS
65%
DETRAZIONE

CLASSE VI
NO_x

Gamma di caldaie a condensazione istantanee nelle potenze di 24, 28 e 34 kW. Equipaggiate con lo scambiatore brevettato COMBI-TECH®, monotubo in acciaio inox Ø 28mm per il riscaldamento e Ø 12mm per l'acqua calda sanitaria. Modulazione 1:9 per migliorare l'efficienza e aumentare il risparmio energetico, dimensioni ridotte per ogni tipo di alloggiamento e alcune soluzioni tecniche innovative come il doppio disaeratore automatico per una corretta eliminazione dell'aria e la funzione H₂O Fast per avere l'acqua calda sanitaria sempre pronta. Lo scambiatore combinato, permette inoltre di "condensare in sanitario" elevando il rendimento in ACS a 3 stelle per il massimo del comfort.

SCAMBIATORE COMBI-TECH® BREVETTATO

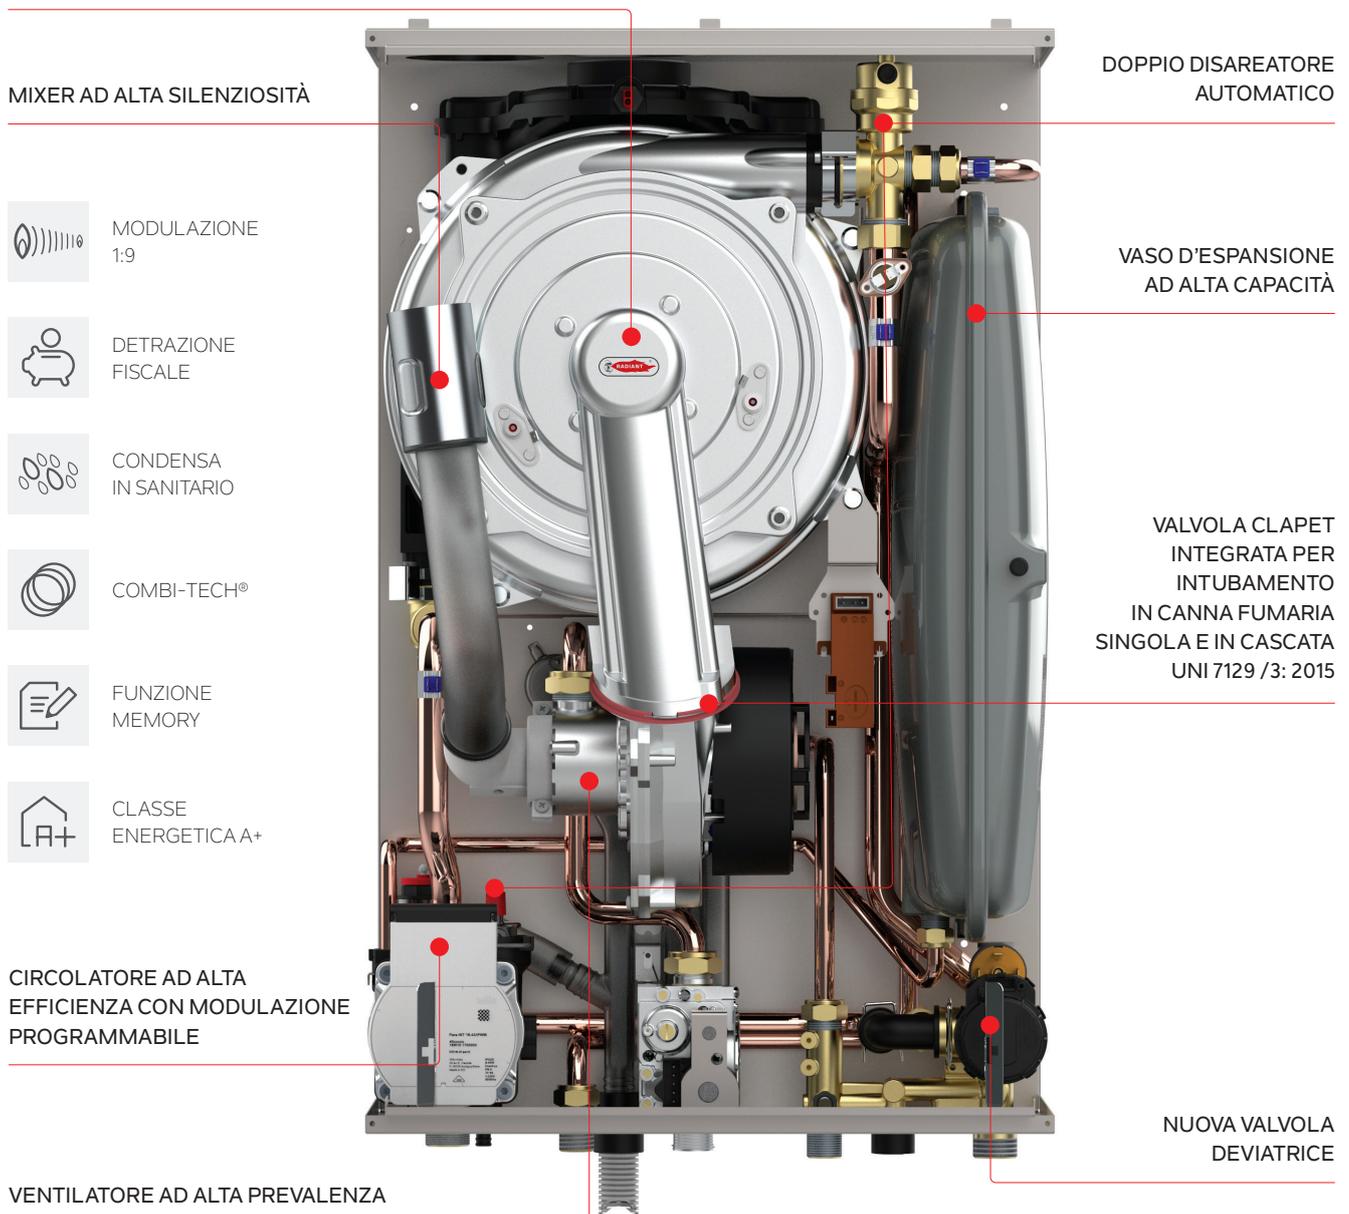

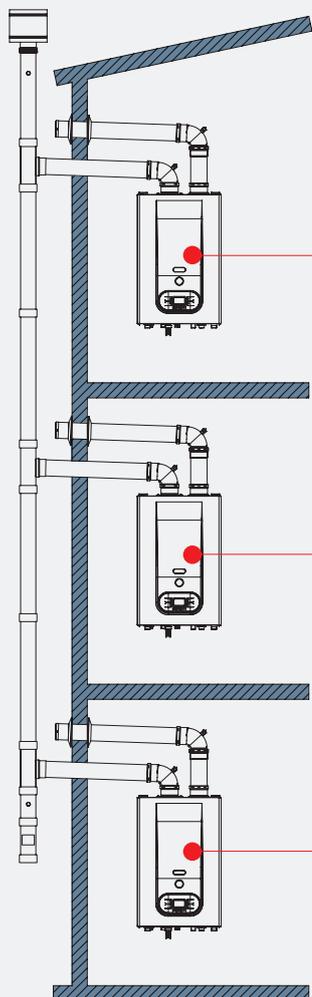

VALVOLA CLAPET PER CANNE COLLETTIVE IN PRESSIONE

Valvola Clapet di serie su tutti i modelli a condensazione da 24 a 100 kW per la connessione semplificata a sistemi collettivi fumari in pressione, secondo la normativa UNI 7129. Soluzione più economica poiché riduce i diametri dei camini e semplifica gli interventi di manutenzione lavorando sull'aria comburente piuttosto che sui fumi.




-  VALVOLA CLAPET INTEGRATA
-  SCARICO FUMI
DIAMETRI RIDOTTI
50 - 60 MM
-  SCARICHI FUMI
GRANDI DISTANZE
-  FACILITÀ
DI ACCESSO
-  DIMENSIONI
RIDOTTE

Disponibile anche in versione GPL

DIMENSIONI


COMBI-TECH R2K 24-R2K 28
L x P x H 410 x 307 x 642

R: RITORNO Ø 3/4"
C: ACQUA CALDA Ø 1/2"
G: GAS Ø 3/4"
F: ACQUA FREDDA Ø 1/2"
A: ANDATA Ø 3/4"

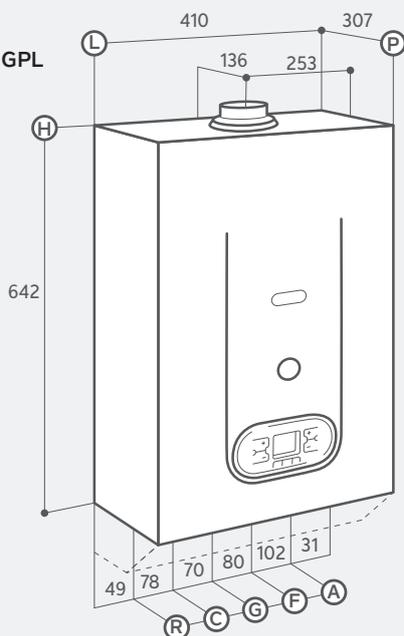

DIMENSIONI

COMBI-TECH R2K 34
L x P x H 410 x 350 x 642

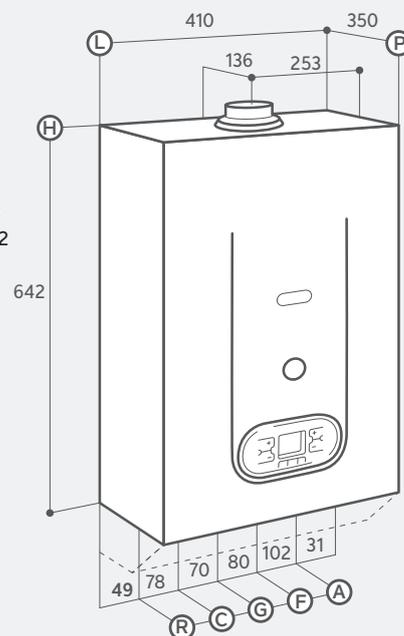

ISTANTANEA

COMBI-TECH® R2K

DATI TECNICI		R2K 24	R2K 28	R2K 34
Portata termica nominale	kW	23,5	28	34
Portata termica nominale minima	kW	2,9	3,7	4,1
RENDIMENTI				
Rendimento al 100% Pn - 30/50°C	%	105,5	105,8	106,4
DATI COMBUSTIONE				
Classe NOx	classe	6	6	6
Marcatura rendimento energetico (direttiva 92/42/CEE)	n° stelle	4	4	4
CIRCUITO SANITARIO				
Temperatura regolabile sanitario	°C	35-60	35-60	35-60
Pressione max. circuito sanitario	bar	6	6	6
Pressione min. circuito sanitario	bar	0,5	0,5	0,5
Portata specifica in servizio continuo - ΔT 30°C	litri/min	11,5	13,7	16
DIMENSIONI				
Larghezza x profondità x altezza	mm	410 x 307 x 642	410 x 307 x 642	410 x 350 x 642
Peso lordo	Kg	35	37	39
RACCORDI FUMARI				
Scarico fumi coassiale	Ø mm	60/100	60/100	80/125
Massima lunghezza di scarico	m	10	6	10
Scarico fumi sdoppiato orizzontale	Ø mm	80/80	80/80	80/80
Massima lunghezza di scarico	m	60	60	60
ALIMENTAZIONE ELETTRICA				
Voltaggio-frequenza	V/Hz	230-50	230-50	230-50
Massimo consumo elettrico	W/h	78	78	78
Grado di isolamento elettrico	IP	X5D	X5D	X5D

FUMISTERIA CONSIGLIATA



KIT PARTENZA SDOPPIATO
ORIZZONTALE Ø 80



KIT K COASSIALE
ORIZZONTALE Ø 60/100



KIT H SDOPPIATO
ORIZZONTALE Ø 80/80